



株式会社 ソイルリサイクル工業

●施工技術保有メーカー



社団法人 雨水貯留浸透技術協会会員

株式会社ソイルリサイクル工業

〒570-0074 大阪府守口市文園町5番19号
TEL 06(6998)7759代 FAX 06(6998)6102
<http://www.soil-recycle.com/>

●お問い合わせ先



青野スポーツ施設株式会社

〒570-0074 大阪府守口市文園町5番19号
TEL 06(6992)4018 FAX 06(6993)6439
<http://www.aono-sports.co.jp/>



青野スポーツ



CONTRIBUTE TO THE **GLORY** OF ALL OF THE TEAM

G-DOME

移動式雨天練習場システム



株式会社 ソイルリサイクル工業



導入事例／聖カタリナ高等学校（愛媛県松山市）


スポーツ施設建設 専門業者考案！

建築確認申請が不要！ あらゆる用途に設計・施工できる！

※自治体によっては申請が必要になる場合がございます。

野球・フットサル・テニス・バスケットボール・バレーボール・弓道場・その他総合コート

G-DOME (雨天練習場) 姿図

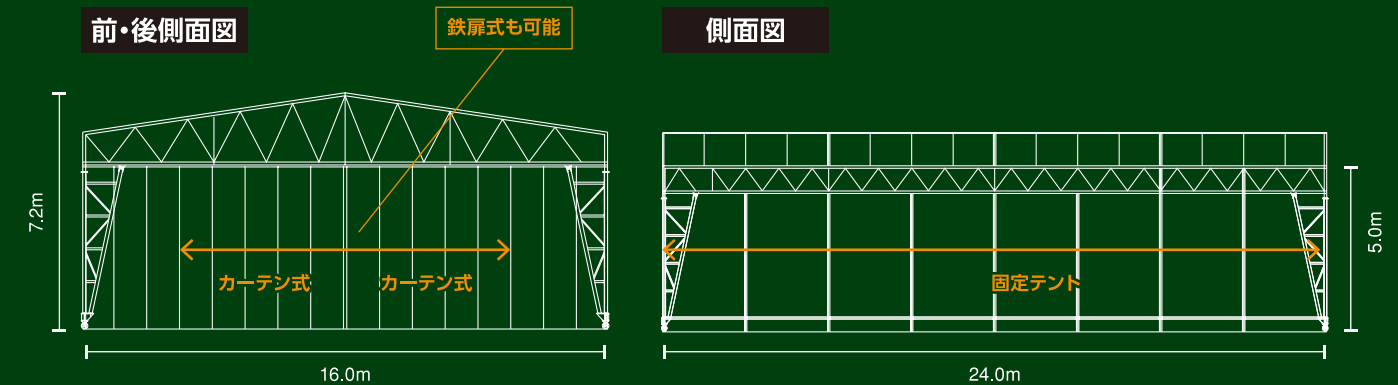

雨天練習場外観



雨天練習場前面



雨天練習場側面

G-DOME (雨天練習場) 施工価格

坪 単 価

スチール・錆び止め・塗装・防災認定品テント膜材
間口 16.0m× 奥行き 24.0m× 高さ(有効) 5.0m (面積 / 384.0 m²)

16.5 (税別) 万円 一式 19,200,000 (税別) 円

工 期

45 ~ 60 日

※上記金額は大阪府下单価です。照明設備は含まれておりません。雨天練習場設置の際の下地舗装・周辺の排水工事が必要な場合は別途費用が必要となります。

テント生地や材質及びシートカラーも豊富に取り揃えております。

施工手順



屋根、柱など各部材を搬入。



屋根にテントを取付けクレーンで吊り上げます。



天井と柱を繋げ、強風で崩れないよう梁をしっかりと取付けします。



屋根を確実に取付けて練習場の骨組みが完成。



両サイドに半透明のテント生地を張り付けます。



天井にLED照明を設置します。



入口のカーテンを取付けます。



天井など各箇所にネットを取付けて内部の完成。



移動式雨天練習場の完成です。

G-DOME[®](雨天練習場)オプション設備

Gドームの機能性を高めるオプション設備です。さらに快適な練習環境をご提供いたします。




■ 使用目的に応じたネットバリエーション



■ 人工芝や黒土舗装など様々な舗装に対応



■ 換気扇の設置

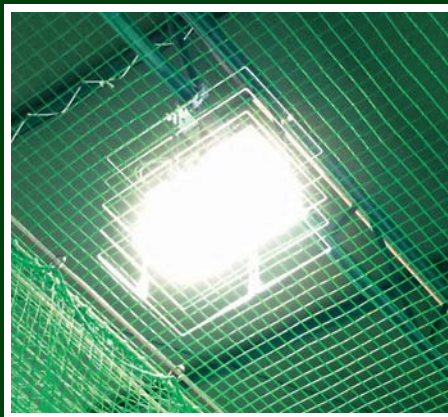

■ LED照明の採用



■ 排水設備の施工

ネットサンプル

雨天練習場内部には屋内施設の防球ネットに不可欠な防災製品ラベル付ネットを採用しています。

屋内用ネットバリエーション



線径: φ1.2~2.5mm 太さ: 440T/50本~2000T/4本 網目: 25~100mm

各種取り揃えておりますので、用途に合わせてお選びください。


CONTRIBUTE TO THE **GLORY** OF ALL OF THE TEAM

G-DOME

キャスター付き移動式ブルペン



ピッチャーマウンドとキャッチャーエリアの移動式ブルペンも施工可能です。各柱の下にキャスターが付いているので、手軽に移動させることができます。



坪単価

17.5 (税別) 万円

スチール・錆び止め・塗装
防災認定品テント膜材

一式 4,650,000 (税別) 円

※上記金額は大阪府下单価です。下地舗装及び周辺の排水工事は別途費用となります。

施工手順



ピッチャーエリア、キャッチャーエリアのブルペン部材を搬入。



キャッチャーエリアの背面にネットを取付けます。



ピッチャーマウンドを築造しています。



キャッチャーエリアの完成です。




ピッチャーエリアの完成です。

使用用途や環境などに応じて様々な舗装にも対応いたします。

ロングパイル人工芝舗装


ロングパイル人工芝舗装（ファイングラスコート）はメンテナンスフリーで近年流行している舗装材です。クッション性に優れ、色味鮮やかでバッターボックス・キャッチャーズボックスの区画戦も施工可能です。プロ野球の球場等にも採用されている舗装材です。

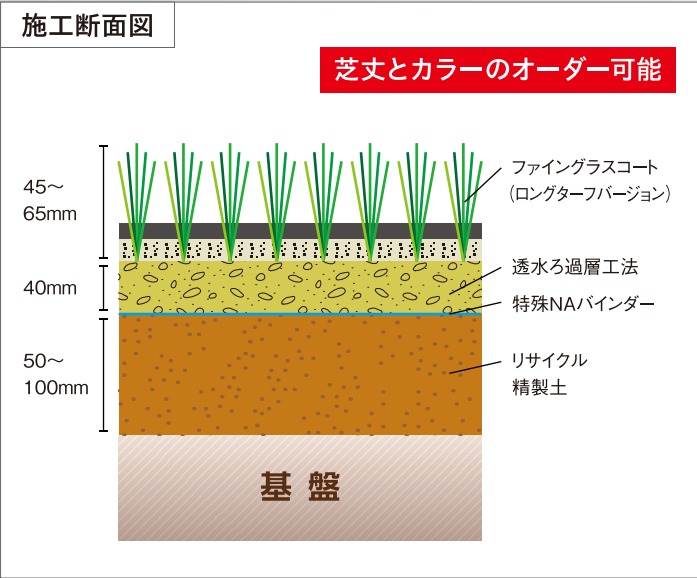

お見積参考例	
平均㎡価格	㎡価格 7,000円 ^(税別)
G-DOME内を ロングパイル人工芝で舗装した場合	
施工面積(4人区ゾーン)	384㎡
㎡価格	7,000円
合 計	2,688,000円
※表示価格には、重機回送費・諸経費を含みます。仮設・補充土は別途必要となります。大阪府下中心の単価でございますので、現場に応じて値段が変わることがございます。ライン・雑草処分・勾配計算・土量計算別途となります。	

砂入り人工芝舗装


ロングパイル人工芝舗装の予算が無く、人工芝舗装をご希望であれば砂入り人工芝舗装（ファイングラスコート）が最適です。下層路盤をアスファルトではなく、土（STF工法）で舗装するとさらにコストを下げる事が可能です。

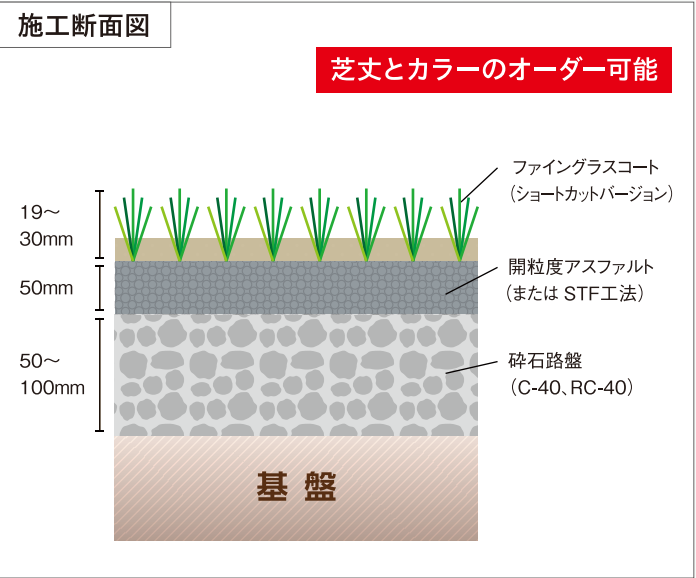

お見積参考例	
平均㎡価格	㎡価格 6,000円 ^(税別)
G-DOME内を 砂入り人工芝で舗装した場合	
施工面積(4人区ゾーン)	384㎡
㎡価格	6,000円
合 計	2,304,000円
※表示価格には、重機回送費・諸経費を含みます。仮設・補充土は別途必要となります。大阪府下中心の単価でございますので、現場に応じて値段が変わることがございます。ライン・雑草処分・勾配計算・土量計算別途となります。	

黒土舗装


高校野球の聖地「甲子園球場」と同様の黒土舗装です。甲子園の環境をシュミレーションした練習が可能になります。水はけも良く、クッション性に優れ、野球で使用するには最高品質の素材です。

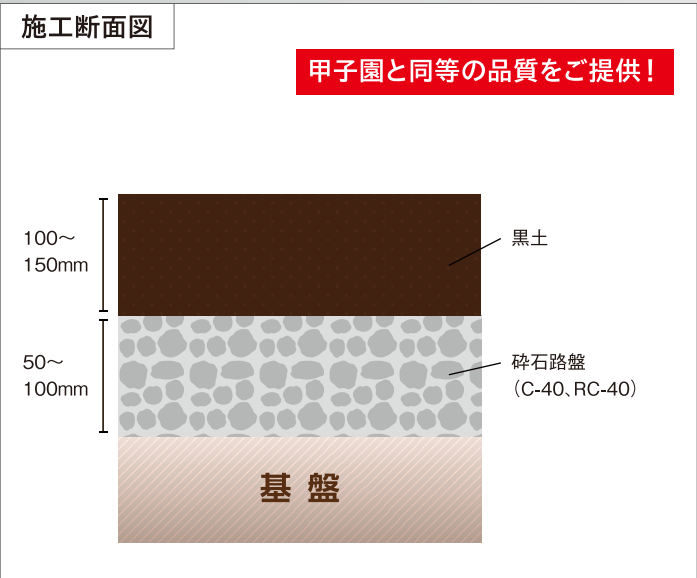

お見積参考例	
平均㎡価格	㎡価格 3,000円 ^(税別)
G-DOME内を 黒土で舗装した場合	
施工面積(4人区ゾーン)	384㎡
㎡価格	3,000円
合 計	1,152,000円
※表示価格には、重機回送費・諸経費を含みます。仮設・補充土は別途必要となります。大阪府下中心の単価でございますので、現場に応じて値段が変わることがございます。ライン・雑草処分・勾配計算・土量計算別途となります。	

真砂土(岩瀬砂)舗装

粘性度が非常に少なく、古くから使われている定番の土舗装です。関西では流通量も多いことから低コストで建設できるメリットがありますが、関東圏では産出量が少なく希少価値があるので舗装費用は高くなります。

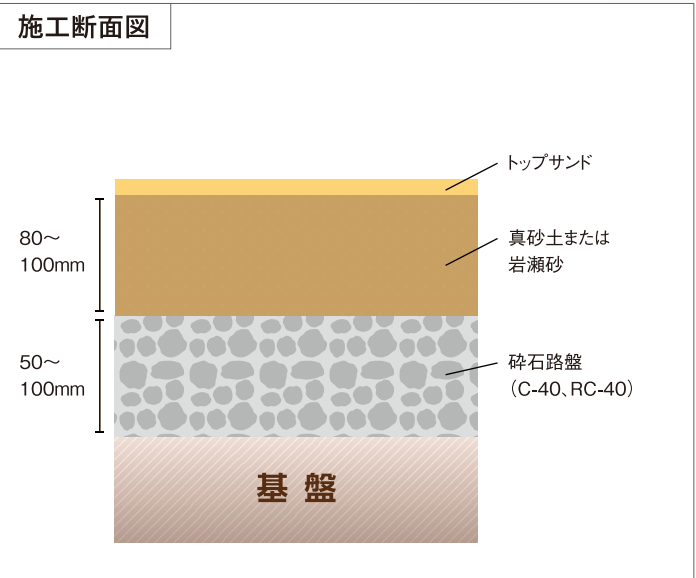

お見積参考例	
平均㎡価格	㎡価格 2,800円 ^(税別)
G-DOME内を 真砂土(岩瀬砂)で舗装した場合	
施工面積(4人区ゾーン)	384㎡
㎡価格	2,800円
合 計	1,075,200円
※表示価格には、重機回送費・諸経費を含みます。仮設・補充土は別途必要となります。大阪府下中心の単価でございますので、現場に応じて値段が変わることがございます。ライン・雑草処分・勾配計算・土量計算別途となります。	